

Bosch infogram

www.bosch.cz
www.bosch.sk



BOSCH

Stvořeno pro život

Bosch Superfit

Doporučované mazivo pro montáž brzd

Bosch Superfit je mazivo na bázi minerálních olejů s vynikajícími chemickými vlastnostmi. Složení maziva Bosch Superfit bylo stanoveno na základě dlouhodobého vývoje a celé řady výkonnostních testů, jejichž hlavním cílem byla prevence proti hlučnosti brzd a dlouhodobá stálost chemických vlastností.

Výhody chemického složení

- ▶ Bez kovových přísad (neobsahuje měď,...)
- ▶ Neobsahuje kyseliny
- ▶ Tepelná stálost (odolnost proti extrémně vysokým i nízkým teplotám)
- ▶ Voděodolný (odolnost vůči vymytí vodou)
- ▶ Chemická stálost

Výhody použití


- ▶ Prevence proti případnému "pískání" brzd
 - aplikace na vodící a zadní plochu brzdrových destiček
 - použití pro montáž u litinových a hliníkových brzdrových třmenů
- ▶ Použití pro montáž bubnových brzd
- ▶ Ochrana proti korozi (voda/sůl,...)
- ▶ Kompatibilní s kovovými i pryžovými díly
- ▶ Univerzálnost použití
 - póly baterií
 - panty dvíř
 - kolejnice sedadel
 - zámky, ...

Pozor na maziva s obsahem mědi

- ▶ Používání maziva s obsahem mědi (měděné pasty,...) pro montáž brzd
 - brzdrové třmeny, dosedací plochy u kotoučů,... – může způsobit následné vibrace a nežádoucí tření = hlučnost brzd ("pískání")
- ▶ Maziva s obsahem mědi (měděné pasty) se nedoporučují zejména pro montáž hliníkových brzdrových třmenů, hliníkových kol atd. z důvodu možnosti vzniku „galvanického článku“ v kontaktní ploše hliník – měd, což následně způsobuje tvorbu usazenin resp. rozpad hliníku
- ▶ Riziko ovlivnění správné funkce snímačů ABS/ESP



Bosch kód	Balení	Katalogová cena bez DPH
5000000150	tuba 100ml	124 Kč
5000000376	s dávkovačem 200ml	290 Kč

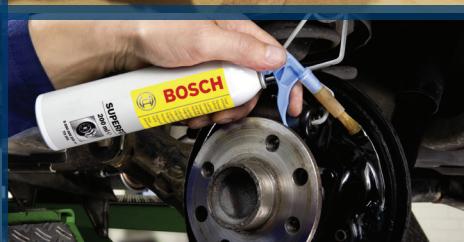

Video:
Montáž kotoučových
a bubnových brzd

